

COMUNE DI VELLETRI

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE DI VELLETRI (Stralcio Funzionale)

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE: COMUNE DI VELLETRI

PROGETTAZIONE: ARCHITETTO LUCA CIRIACI

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE : ARCHITETTO LUCA CIRIACI


COLLABORATORE: INGEGNERE MANUEL MASTRELLA

IL PROGETTISTA
ARCHITETTO LUCA CIRIACI
FIRMATO DIGITALMENTE

ANALISI PREZZI

ELABORATO N°

3.2

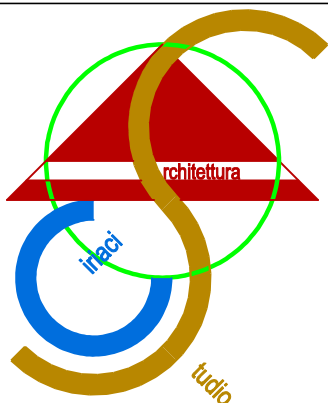

Studio di Architettura " CIRIACI "
Architetto LUCA CIRIACI
Piazza Cairoli n. 48
00049 Velletri (Roma)
Tel./Fax 06-9631150 sito web www.architettociriaci.it
e-mail: info@architettociriaci.it l.ciriaci@pecarchrm.it

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: Lavori di Efficientamento Energetico Palazzo Comunale (Stralcio Funzionale) Impianto climatizzazione Uffici Anagrafe, Stato Civile, Affari Generali

COMMITTENTE: COMUNE DI VELLETRI

VELLETRI, 09/08/2024

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	ANALISI DEI PREZZI				
Nr. 1 NP_01	MODELLO ARUM200LTE6 Fornitura e posa in opera di Unità Esterna MULTI V i pompa di calore / recupero di calore,refrigerante R-410A. Scambiatore Ocean Black Fin resistente alla corro ... ominale: raffredd. 56 kW riscald. 56 kW. Capacità massima riscaldamento 63 kW Alimentazione: 380-415 V, trifase, 50 Hz. E L E M E N T I: (L) Unità Esterna cadauno (E) [01] Operaio Specializzato III Livello h	1,000 8,000	17'860,00 28,68	17'860,00 229,44	MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (18 089.44) euro			18'089,44 2'532,52	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (20 621.96) euro			20'621,96 2'062,20	
	T O T A L E euro / cadauno			22'684,16	
Nr. 2 NP_02	MODELLO ARNU09GTRB4 fornitura e posa in opera di Unità interna a cassetta 4 vie per sistemi MULTI V. Capacità nominale: raffredd. 2,8 kW, riscald. 3,2 kW. E L E M E N T I: (L) UNITA INTERNA A CASSETTA cadauno (E) [01] Operaio Specializzato III Livello h	1,000 2,000	823,00 28,68	823,00 57,36	MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (880.36) euro			880,36 123,25	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (1 003.61) euro			1'003,61 100,36	
	T O T A L E euro / cadauno			1'103,97	
Nr. 3 NP_03	MODELLO ARNU12GTRB4 fornitura e posa in opera di Unità interna a cassetta 4 vie per sistemi MULTI V. Capacità nominale: raffredd. 3,6 kW, riscald. 4,0 kW. E L E M E N T I: (L) UNITA INTERNA A CASSETTA cadauno (E) [01] Operaio Specializzato III Livello h	1,000 2,000	854,00 28,68	854,00 57,36	MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (911.36) euro			911,36 127,59	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (1 038.95) euro			1'038,95 103,90	
	T O T A L E euro / cadauno			1'142,85	
Nr. 4 NP_04	MODELLO ARNU15GSJC4 fornitura e posa in opera di Unità interna a parete per sistemi MULTI V. Wi-fi integrato, filtro Plasmaster con ionizzatore. Capacità nominale: raffredd. 4,5 kW, riscald. 5,0 kW. E L E M E N T I: (L) UNITA INTERNA A PARETE cadauno (E) [01] Operaio Specializzato III Livello h	1,000 2,000	749,00 28,68	749,00 57,36	MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (806.36) euro			806,36 112,89	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (919.25) euro			919,25 91,93	
	T O T A L E euro / cadauno			1'011,18	
Nr. 5 NP_05	MODELLO ARNU15GTQB4 fornitura e posa in opera di Unità interna a cassetta 4 vie per sistemi MULTI V. Capacità nominale: raffredd. 4,5 kW, riscald. 5,0 kW E L E M E N T I: (L) UNITA INTERNA A CASSETTA cadauno (E) [01] Operaio Specializzato III Livello h	1,000 2,000	899,00 28,68	899,00 57,36	MDO/RU
	A R I P O R T A R E			956,36	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			956,36	
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (956.36) euro			956,36 133,89	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (1 090.25) euro			1'090,25 109,03	
	T O T A L E euro / cadauno			1'199,28	
Nr. 6 NP_06	MODELLO ARNU12GSJC4 fornitura e posa in opera di Unità interna a parete per sistemi MULTI V. Wi-fi integrato, filtro Plasmaster con ionizzatore. Capacità nominale: raffredd. 3,6 kW, riscald. 4,0 kW. E L E M E N T I: (L) UNITA INTERNA A PARETE cadauno (E) [01] Operaio Specializzato III Livello h	1,000 2,000	723,00 28,68	723,00 57,36	MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (780.36) euro			780,36 109,25	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (889.61) euro			889,61 88,96	
	T O T A L E euro / cadauno			978,57	
Nr. 7 NP_07	MODELLO ARNU09GCSJC4 fornitura e posa in opera di Unità interna a parete per sistemi MULTI V. Wi-fi integrato, filtro Plasmaster con ionizzatore. Capacità nominale: raffredd. 2,8 kW, riscald. 3,2 kW. E L E M E N T I: (L) UNITA INTERNA A PARETE cadauno (E) [01] Operaio Specializzato III Livello h	1,000 2,000	717,00 28,68	717,00 57,36	MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (774.36) euro			774,36 108,41	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (882.77) euro			882,77 88,28	
	T O T A L E euro / cadauno			971,05	
Nr. 8 NP_08	MODELLO ARBLN01621 fornitura e posa in opera di Giunto frigorifero ad "Y" (lato liquido, lato gas). E L E M E N T I: (L) GIUNTO FRIGORIFERO cadauno (E) [01] Operaio Specializzato III Livello h	1,000 0,300	105,00 28,68	105,00 8,60	MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (113.60) euro			113,60 15,90	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (129.50) euro			129,50 12,95	
	T O T A L E euro / cadauno			142,45	
Nr. 9 NP_09	MODELLO ARBLN03321 fornitura e posa in opera di Giunto frigorifero ad "Y" (lato liquido, lato gas). E L E M E N T I: (L) GIUNTO FRIGORIFERO cadauno (E) [01] Operaio Specializzato III Livello h	1,000 0,300	105,00 28,68	105,00 8,60	MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (113.60) euro			113,60 15,90	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (129.50) euro			129,50 12,95	
	T O T A L E euro / cadauno			142,45	
Nr. 10 NP_10	MODELLO ARBLN07121 fornitura e posa in opera di Giunto frigorifero ad "Y" (lato liquido, lato gas). E L E M E N T I: (L) GIUNTO FRIGORIFERO cadauno (E) [01] Operaio Specializzato III Livello h	1,000 0,300	128,00 28,68	128,00 8,60	MDO/RU
	A R I P O R T A R E			136,60	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			136,60	
	Sommano euro			136,60	
	Spese Generali 14.00% * (136.60) euro			19,12	
	Sommano euro			155,72	
	Utili Impresa 10% * (155.72) euro			15,57	
	T O T A L E euro / cadauno			171,29	
Nr. 11 NP_11	MODELLO PT-QAGW0 fornitura e posa in opera di Pannello Frontale Compatto per cassetta 4 vie colore Bianco RAL 9003 dim. 620 x 35 x 620 mm E L E M E N T I: (L) PANNELLO cadauno (E) [01] Operaio Specializzato III Livello h	1,000 0,100	207,00 28,68	207,00 2,87	MDO/RU
	Sommano euro			209,87	
	Spese Generali 14.00% * (209.87) euro			29,38	
	Sommano euro			239,25	
	Utili Impresa 10% * (239.25) euro			23,93	
	T O T A L E euro / cadauno			263,18	
Nr. 12 NP_12	MODELLO PREMTB001 fornitura e posa in opera di Comando individuale a filo standard, di colore bianco. Display a cristalli liquidi. E L E M E N T I: (L) COMANDO INDIVIDUALE cadauno (E) [01] Operaio Specializzato III Livello h	1,000 0,100	100,00 28,68	100,00 2,87	MDO/RU
	Sommano euro			102,87	
	Spese Generali 14.00% * (102.87) euro			14,40	
	Sommano euro			117,27	
	Utili Impresa 10% * (117.27) euro			11,73	
	T O T A L E euro / cadauno			129,00	
Nr. 13 NP_13	Fornitura e posa in opera Tubazione in rame per uso condizionamento con rivestimento anticondensa classe I idoneo per fluidi refrigeranti R407 - R410: diametro ø 1+1/8" E L E M E N T I: (E) [49] Tubazione in rame per uso condizionamento con rivestimento a ... m (E) [01] Operaio Specializzato III Livello h (E) [02] Operaio Comune I Livello h	1,000 0,200 0,200	16,49 28,68 23,99	16,49 5,74 4,80	MAT/PR MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			27,03	
	Spese Generali 14.00% * (27.03) euro			3,78	
	Sommano euro			30,81	
	Utili Impresa 10% * (30.81) euro			3,08	
	T O T A L E euro / m			33,89	
Nr. 14 NP_14	Fornitura e posa in opera di Gas refrigerante R410 A E L E M E N T I: (E) [47] Gas refrigerante R410A kg (E) [01] Operaio Specializzato III Livello h (E) [02] Operaio Comune I Livello h	1,000 0,010 0,010	17,25 28,68 23,99	17,25 0,29 0,24	MAT/PR MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			17,78	
	Spese Generali 14.00% * (17.78) euro			2,49	
	Sommano euro			20,27	
	Utili Impresa 10% * (20.27) euro			2,03	
	T O T A L E euro / kg			22,30	
Nr. 15	Smontaggio e rimontaggio di pannelli in fibra 60 x 60 dei controsoffitti e lampade presenti lungo il percorso				
	A R I P O R T A R E				

